

オルスバーグ 電気パネルヒーター 「ベルリン」施工上のご注意

1. 北海道電力管内で融雪用電力A・B及び対地電圧150V以上で本機をお使いになる場合


本機設置時には、コンセントプラグを取り外し、ジョイントボックス内で直結にて一次側接続をおこなってください。

本機は単相3線式200Vにてお使い頂く事を想定し設計製造されております。北海道電力管内において融雪電力契約をご利用になり、本機をご使用になる場合、内線規定の関係上、本機に付属するコンセントプラグにて電気接続をおこなう事が出来ません。

※また、ジョイントボックスは本体の背面に隠れない様、側面または下部にご用意ください。本体上部は自然放熱の熱により熱くなりますので、本体上部にジョイントボックスを用意し接続しないでください。



本体上部での二次結線はおこなわないでください。

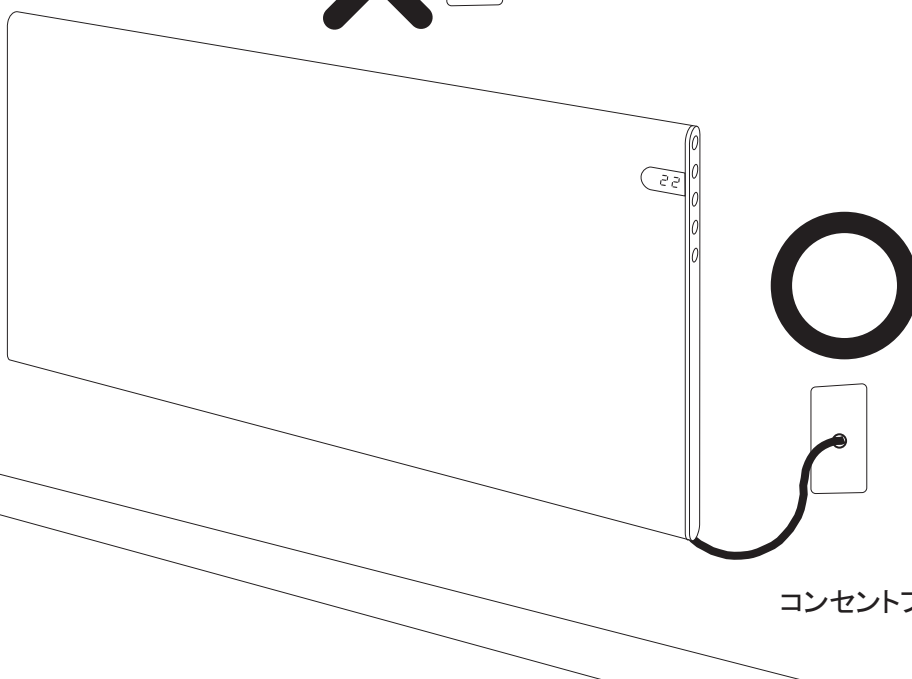

コンセントプラグを外し直結する。